Form No. 3381-633 Rev A

Sats för övre vältskyddsram

Traktorenhet LT3340, CT2120, CT2140, CT2240 och Groundsmaster® 3400

Modellnr 111-7251

Monteringsanvisningar

Introduktion

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i Försäkran om inbyggnad i slutet av det här dokumentet.

Läs informationen i bruksanvisningen noga och ta till dig den så att du lär dig att montera bågen på din produkt på rätt sätt och undviker person- och produktskador. I traktorenhetens bruksanvisning finns mer information om hur vältskyddet används och underhålls.

Den här störtbågen får endast användas vid byte av en befintlig störtbåge på traktorenheter utrustade med ett vältskydd som uppfyller säkerhetsstandarden ISO 21299.

Du kan alltid rådfråga en lokal auktoriserad återförsäljare om du har läst bruksanvisningen, men är osäker på hur satsen ska monteras.

Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toros originaldelar eller ytterligare information.

Specifikationer

Störtbågens vikt	22,5 kg
Maskinens höjd	2,160 m

© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

CE

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i Storbritannien.
Med ensamrätt

3381-633 A


Montering

Montera störtbågen

Obs: På grund av störtbågens vikt rekommenderas att lämplig lyftutrustning används för att ta bort den befintliga störtbågen och montera den nya.

1. Parkera traktorenheten på ett plant underlag och lägg i parkeringsbromsen.
2. Sänker klippenheterna.
3. Stäng av motorn och ta ut tändningsnyckeln.
4. Ta bort den befintliga störtbågen, se *bruksanvisningen*.
5. Höj upp störtbågen och sätt den på plats (Figur 1).

   Obs: Smörj in ledpunkterna på störtbågen och låsfästenas skaft lätt.

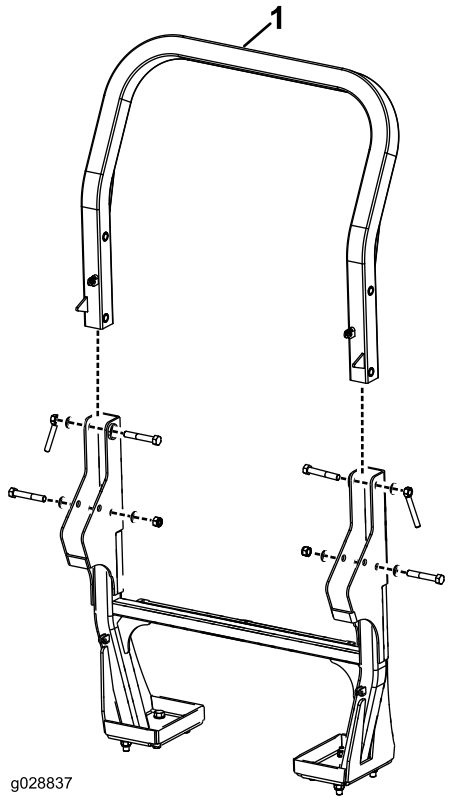

Figur 1

1. Störtbåge

6. Montera låsfästena (Figur 1).
7. Dra åt axelskruvarna till 220 N·m.

Försäkran om inbyggnad

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA försäkrar att följande enheter överensstämmer med nedanstående direktiv, förutsatt att de monteras i enlighet med medföljande anvisningar på vissa Toro-modeller enligt vad som anges i tillämplig försäkran om överensstämmelse.

Modellnr	Serienr	Produktbeskrivning	Fakturabeskrivning	Allmän beskrivning	Direktiv
111-7251	—	Sats för övre vältskyddsram	ROPS ASM, HOOP-UPPER [FIELD]	Vältskydd	2006/42/EG

Relevant teknisk dokumentation har sammanställts enligt kraven i Del B i Bilaga VII i direktivet 2006/42/EG.

Vi åtar oss att vidarebefordra, enligt förfrågningar från nationella myndigheter, relevant information om detta delvis färdigställda verktyg. Vidarebefordringen sker elektroniskt.

Verktyget ska inte idrifttas förrän det har monterats i lämpliga Toro-modeller enligt anvisningarna i tillhörande deklaration om överensstämmelse och i enlighet med alla andra tillgängliga anvisningar, efter vilket verktyget kan sägas överensstämma med alla relevanta direktiv.

Intygas:



David Klis
Senior Engineering Manager
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 29, 2014

Teknisk EU-kontakt:

Peter Tetteroo
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911



Count on it.