



Souprava závěsu

Vybrané stroje Groundsmaster®

Číslo modelu 130-8716

Číslo modelu 130-8717

Číslo modelu 130-8718

Návod k instalaci

▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Tento výrobek obsahuje chemikálii nebo chemikálie, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Tato souprava je určena pro následující stroje:

- Víceúčelový stroj Groundsmaster® 360
- Trakční jednotka Groundsmaster® řady 7200/7210 s motorem Kubota
- Trakční jednotka Groundsmaster® řady 7200/7210 s motorem Yanmar

Bezpečnost

- Tažené zařízení připojujte pouze k závěsu.
- Nikdy nedovolte dětem či jiným osobám, aby se nacházely na taženém zařízení.
- Nepřekračujte maximální hmotnost za podmínek uvedených v této příručce.
- Hmotnost taženého zařízení může způsobit ztrátu tahového výkonu a ztrátu kontroly ve svazích.
- Při vlečení jezděte pomalu a při zastavování počítejte s delší brzdou vzdáleností.

Instalace

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.


Popis	Množství	Použití
Polohovací držák západky	1	Montáž závěsu.
Šroub (5/16 x 3/4 palce)	1	
Pojistná matice (5/16 palce)	1	
Pojistná západka	1	
Držák kapoty	1	
Šroub (5/16 x 2 palce)	2	
Podložka (5/16 palce)	4	
Pojistná matice (5/16 palce)	2	

Poznámka: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy při normální pracovní poloze.



Montáž závěsu


Namontujte závěs na stroj, viz [Obrázek 1](#), [Obrázek 2](#) nebo [Obrázek 3](#):

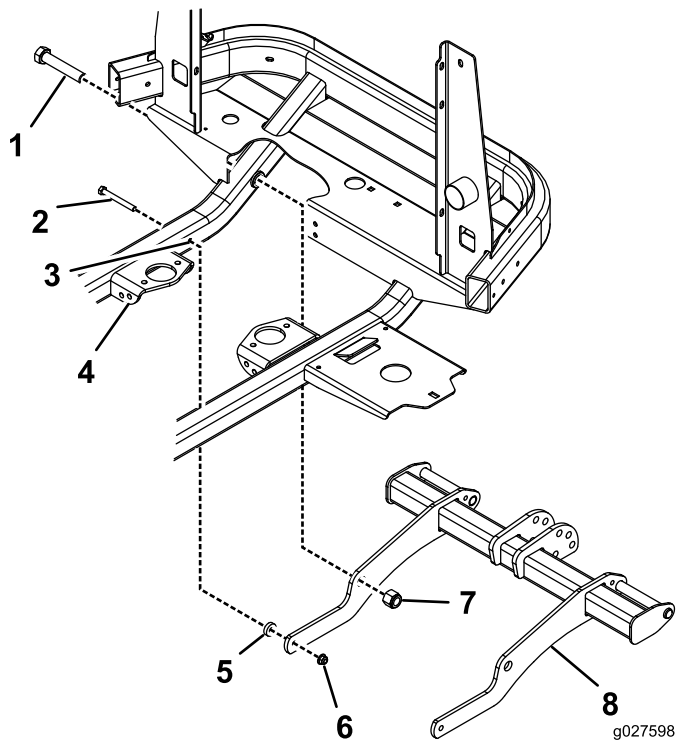

Obrázek 1

Závěs pro víceúčelový stroj Groundsmaster 360 (model 130-8716)


- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Šroub (3/4 x 4 palce) | 5. Rozpěrka |
| 2. Šroub 3/8 x 3-1/4 palce | 6. Matice s nákrůžkem |
| 3. Zde vyvrtejte otvor. | 7. Pojistná matice |
| 4. Montážní konzola motoru | 8. Závěs |

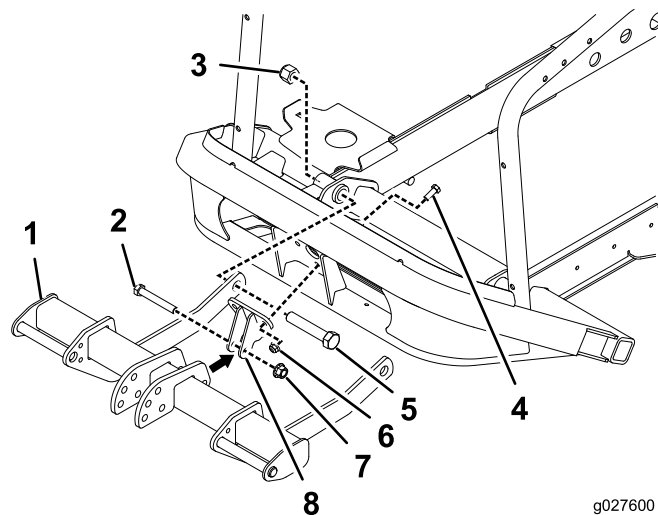

Obrázek 2

Závěs pro trakční jednotku Groundsmaster řady 7200/7210 s motorem Kubota (model 130-8717)

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Závěs | 5. Šroub (3/4 x 4 palce) |
| 2. Šroub 1/2 x 3-1/2 palce | 6. Matice s nákrůžkem |
| 3. Pojistná matice | 7. Pojistná matice |
| 4. Šroub (3/8 x 1 palec) | 8. Úchyt příčnicku |

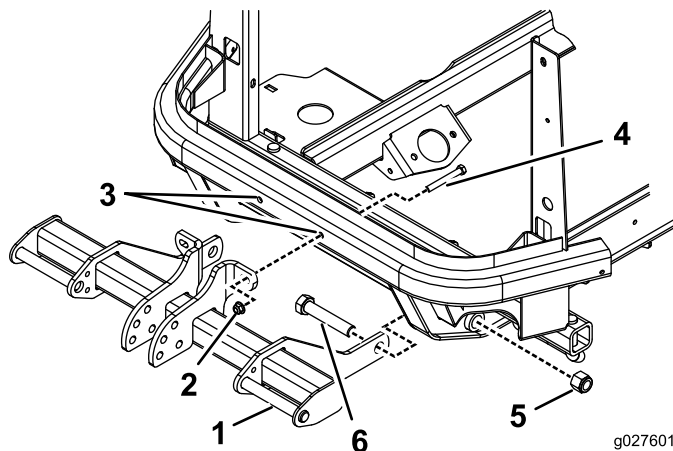


Obrázek 3

Závěs pro trakční jednotku Groundsmaster řady 7200/7210 s motorem Yanmar (model 130-8718)

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Závěs | 4. Šroub (3/8 x 3 palce) |
| 2. Přírubová matice | 5. Pojistná matice |
| 3. Zde vyvrtejte 2 otvory (z nichž každý umožní průchod 3/8palcového šroubu) | 6. Šroub (3/4 x 4 palce) |

Obsluha

Správné nastavení svého stroje a přídatných zařízení, viz [Obrázek 4](#), provedete použitím hodnoty 1 na níže uvedeném obrázku.

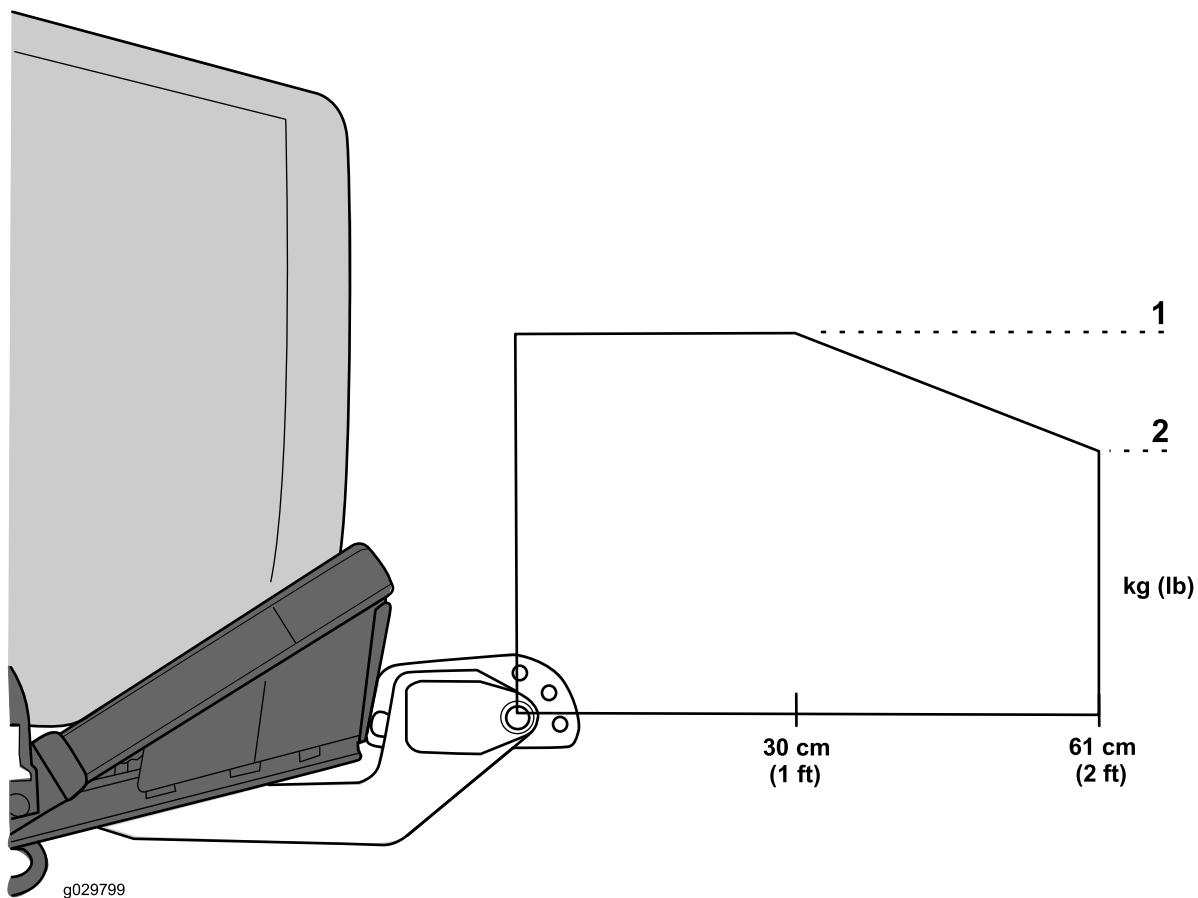

Obrázek 4

Maximální hmotnost přídatného zařízení ve vzdálenosti do 61 cm od závěsu

1. Maximální hodnota 1: maximální hmotnost přídatného zařízení ve vzdálenosti do 30 cm od závěsu
2. Maximální hodnota 2: maximální hmotnost přídatného zařízení ve vzdálenosti do 61 cm od závěsu

Stroje Groundsmaster 7200 pro letní provoz

Řady a modely		Vyžadována přední konzola závaží	Požadavky na hmotnost předního závaží	Maximální hmotnost přídavného zařízení ve vzdálenosti do 30 cm od závěsu (maximální hodnota 1)	Maximální hmotnost přídavného zařízení ve vzdálenosti do 61 cm od závěsu (maximální hodnota 2)	Pro stroje s univerzálním slunečníkem	
						Maximální hmotnost přídavného zařízení ve vzdálenosti do 30 cm od závěsu (maximální hodnota 1)	Maximální hmotnost přídavného zařízení ve vzdálenosti do 61 cm od závěsu (maximální hodnota 2)
Řada 7200/7210 s motorem Kubota a 72palcovou plošinou	Modely 30487 nebo 30495 s modely 30354, 30481 nebo 30353	125-2670	4 závaží předního rámu (125-2655-03) a 3 bloková závaží (114-4096) nebo 5 blokových závaží (114-4096)	150 kg	125 kg	141 kg	118 kg
Řada 7200/7210 s motorem Kubota a 62palcovou plošinou	Modely 30487 nebo 30495 s modely 30456 nebo 30457	125-2670	4 závaží předního rámu (125-2655-03) a 3 bloková závaží (114-4096) nebo 5 blokových závaží (114-4096)	136 kg	113 kg	125 kg	104 kg
Řada 7200/7210 s motorem Yanmar a 72palcovou plošinou	Model 30695 s modely 30354, 30481 nebo 30353	125-2670	4 závaží předního rámu (125-2655-03) a 5 blokových závaží (114-4096)	136 kg	113 kg	125 kg	104 kg
Řada 7200/7210 s motorem Yanmar a 62palcovou plošinou	Model 30695 s modely 30456 nebo 30457	125-2670	4 závaží předního rámu (125-2655-03) a 5 blokových závaží (114-4096)	120 kg	100 kg	116 kg	98 kg

Stroje Groundsmaster 360

Řady a modely		Přední přídatné zařízení	Maximální hmotnost přídatného zařízení ve vzdálenosti do 30 cm od závěsu (maximální hodnota 1)	Maximální hmotnost přídatného zařízení ve vzdálenosti do 61 cm od závěsu (maximální hodnota 2)
Řada 360, 4WD, bez plošiny, s předním rychloupínacím systémem QAS	Modely 31223 a 31200 s modelem 30509	Žádné	55 kg	46 kg
		Sněhová fréza Erskine, přímý břit dozeru MB, motorový V pluh MB, broomer MB, příkopová sekačka Mini Max, Area-Vator First Products, fukar Toro Pro Force (model 44547)	181 kg	159 kg
		V pluh Toro (model 30750)	136 kg	113 kg
Řada 360, 4WD, bez plošiny, s předním rychloupínacím systémem QAS a kabinou	Modely 31236 a 31202 s modelem 30509	Žádné	Není povoleno žádné zatížení.	Není povoleno žádné zatížení.
		Sněhová fréza Erskine, přímý břit dozeru MB, motorový V pluh MB, broomer MB, příkopová sekačka Mini Max, Area-Vator First Products, fukar Toro Pro Force (model 44547)	159 kg	136 kg
		V pluh Toro (model 30750)	91 kg	68 kg
Řada 360, 4WD, bez plošiny, s předním rychloupínacím systémem QAS a zimním pláštěm	Modely 31223 a 31200 s modely 30509 a 31220	Žádné	Není povoleno žádné zatížení.	Není povoleno žádné zatížení.
Řada 360, 4WD, bez plošiny, s předním rychloupínacím systémem QAS a zimním pláštěm	Modely 31223 a 31200 s modely 30509 a 31220	Sněhová fréza Erskine, přímý břit dozeru MB, motorový V pluh MB, broomer MB, příkopová sekačka Mini Max, Area-Vator First Products	159 kg	136 kg
Řada 360, 4WD, se 72palcovou plošinou	Modely 31223 a 31200 s modelem 30354, 30481 nebo 30252	Žádné	77 kg	59 kg
Řada 360, 4WD, se 100palcovou plošinou	Modely 31223 a 31200 s modelem 31101	Žádné	136 kg	113 kg
Řada 360, 4WD, se 72palcovou plošinou	Modely 31230 a 31201 s modelem 30354, 30481 nebo 30353	Žádné	55 kg	46 kg
Řada 360, 4WD, se 100palcovou plošinou	Model 31230 s modelem 31101	Žádné	91 kg	68 kg

Poznámky:

Poznámky:



Count on it.