



Vetoaisasarja

Valitut Groundsmaster®-koneet

Mallinro: 130-8716

Mallinro: 130-8717

Mallinro: 130-8718

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka
Kalifornian osavaltion tietojen mukaan
aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä
epämuodostumia tai lisääntymiseen
liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

- Kiinnitä hinattava laite ainoastaan kiinnityskohtaan.
- Älä koskaan anna lasten tai muiden henkilöiden olla hinattavan laitteen sisällä tai päällä.
- Näissä ohjeissa ilmoitettua olosuhteiden mukaista enimmäispainoa ei saa ylittää.
- Rinteissä hinattavan laitteen paino voi johtaa pidon menetykseen ja ajoneuvon hallinnan menetykseen.
- Aja hitaasti hinattaessa ja varaa pysähtymiseen lisää etäisyyttä.

Sarja sopii seuraaviin yksiköihin:

- Groundsmaster® 360 -yleisajoyksikkö
- Groundsmaster® 7200-/7210 -sarjan ajoyksikkö, jossa on Kubota-moottori
- Groundsmaster® 7200-/7210 -sarjan ajoyksikkö, jossa on Yanmar-moottori

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.


Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Salvan kohdistin	1	Vetolaitteen asennus.
Pultti (5/16 × 3/4 tuumaa)	1	
Lukkomutteri (5/16 tuumaa)	1	
Lukitusosalpa	1	
Konepellin tuki	1	
Pultti (5/16 × 2 tuumaa)	2	
Aluslaatta (5/16 tuumaa)	4	
Lukkomutteri (5/16 tuumaa)	2	

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.



Vetolaitteen asennus


Asenna vetoaisa koneeseen kuvan mukaisesti (Kuva 1, Kuva 2 tai Kuva 3).

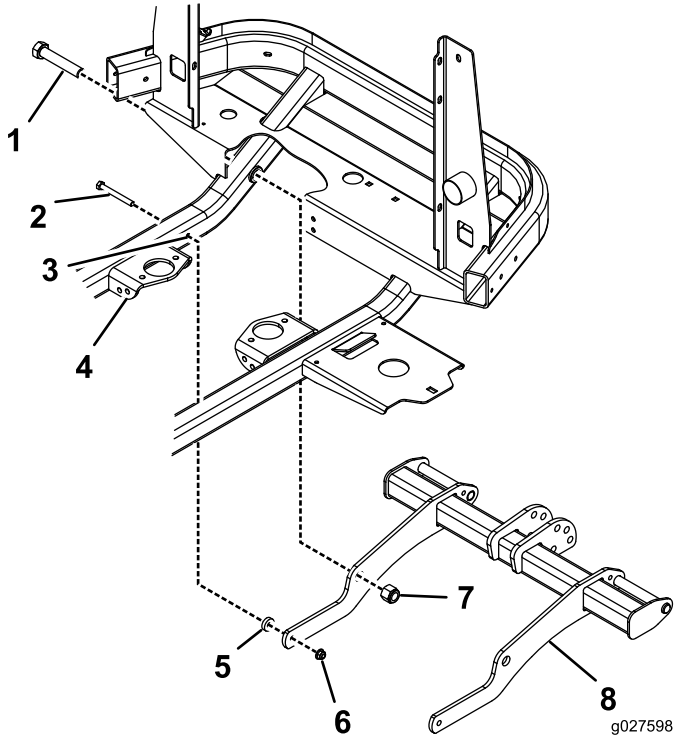

Kuva 1

Vetoaisa Groundsmaster 360 -yleisajoyksikköön (malli 130-8716)

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Pultti (3/4 × 4 tuumaa) | 5. Välikappale |
| 2. Pultti (3/8 × 3-1/4 tuumaa) | 6. Laippamutteri |
| 3. Poraa reikä tähän. | 7. Lukkomutteri |
| 4. Moottorin asennuskannatin | 8. Vetoaisa |

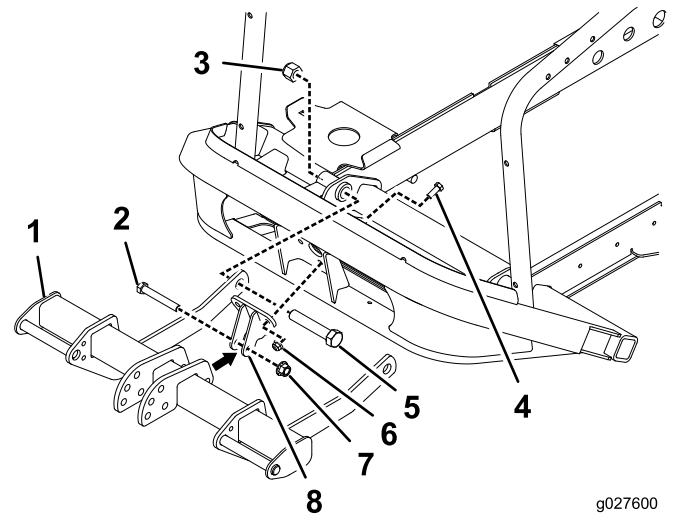


g027600

Kuva 2

Vetoaisa Groundsmaster 7200-/7210- sarjan ajoyksikköön, jossa on Kubota-moottori (malli 130-8717)

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Vetoaisa | 5. Pultti (3/4 × 4 tuumaa) |
| 2. Pultti (1/2 × 3-1/2 tuumaa) | 6. Laippamutteri |
| 3. Lukkomutteri | 7. Lukkomutteri |
| 4. Pultti (3/8 × 1 tuumaa) | 8. Linkin kannatin |

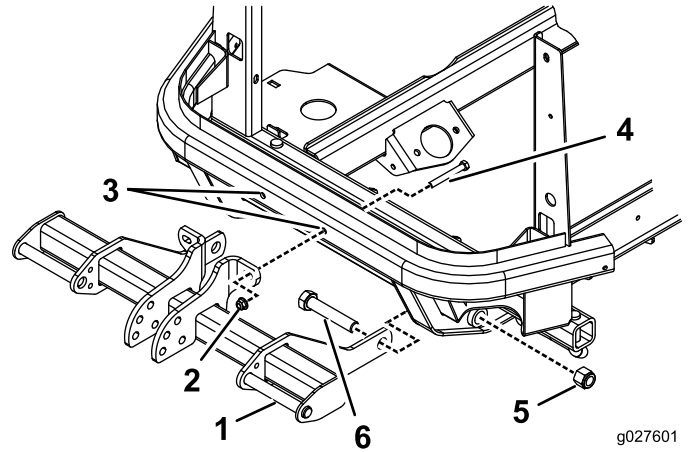

g027601


Kuva 3

Vetoaisa Groundsmaster 7200-/7210- sarjan ajoyksikköön, jossa on Yanmar-moottori (malli 130-8718)

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Vetoaisa | 4. Pultti (3/8 × 3 tuumaa) |
| 2. Laippamutteri | 5. Lukkomutteri |
| 3. Poraa kaksi reikää (joihin kumpaankin mahtuu 3/8 tuuman pultti) tähän. | 6. Pultti (3/4 × 4 tuumaa) |

Käyttö

Säädä kone ja lisälaitteet oikein kuvan (Kuva 4) ja alla olevien taulukoiden mukaisesti.

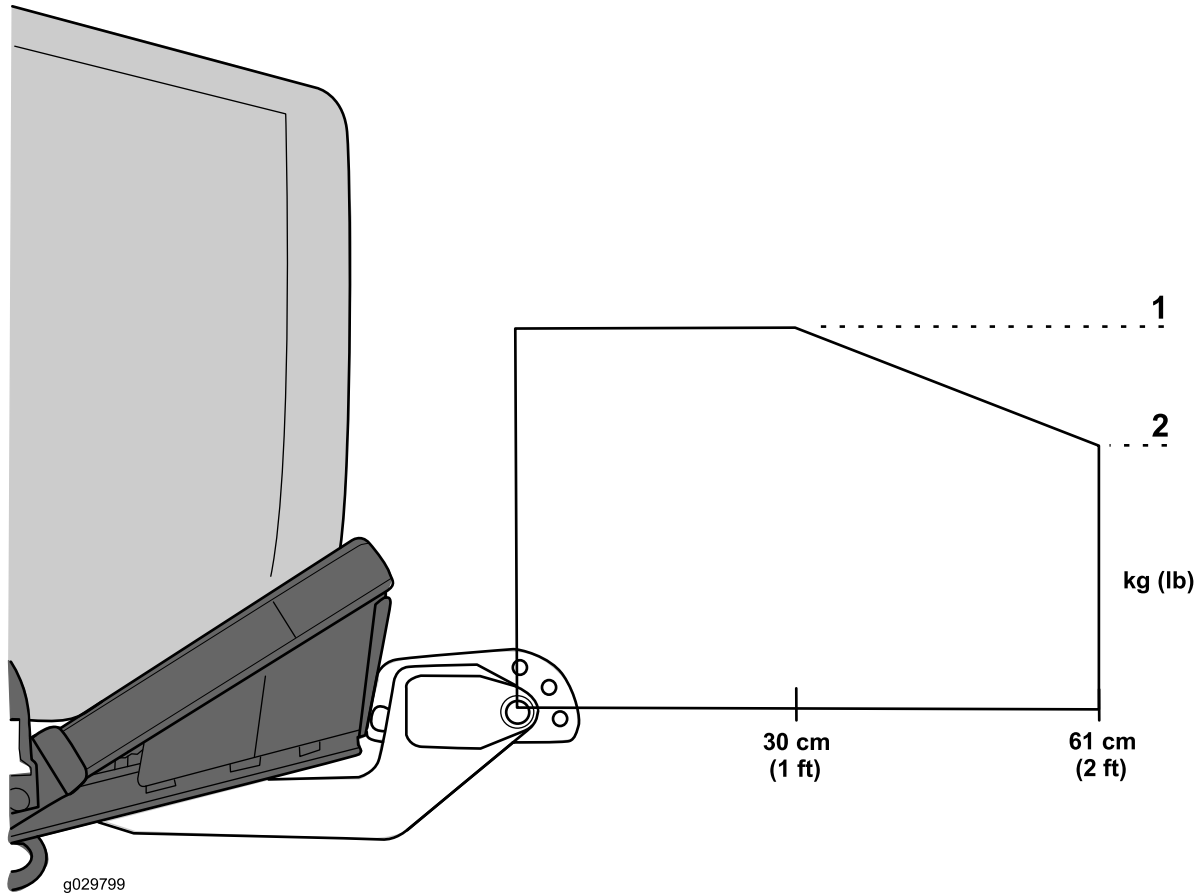

Kuva 4

Lisälaitteen enimmäispaino 61 cm:n sisällä vetoaisasta

- | | |
|--|--|
| 1. Enimmäispaino 1: lisälaitteen enimmäispaino 30 cm:n sisällä vetoaisasta | 2. Enimmäispaino 2: lisälaitteen enimmäispaino 61 cm:n sisällä vetoaisasta |
|--|--|

Groundsmaster 7200 -kesäkoneet

Sarjat ja mallit		Tarvit- tava etu- painojen kannatin	Etupainojen vaatimukset	Lisälait- teen enim- mäispaino 30 cm:n si- sällä vetoai- sasta (enim- mäispaino 1)	Lisälait- teen enim- mäispaino 61 cm:n si- sällä vetoai- sasta (enim- mäispaino 2)	Koneet, joissa on yleiskäyttöinen häikäisysuoja	
						Lisälait- teen enim- mäispaino 30 cm:n si- sällä vetoai- sasta (enim- mäispaino 1)	Lisälait- teen enim- mäispaino 61 cm:n si- sällä vetoai- sasta (enim- mäispaino 2)
Sarja 7200/7210, jossa on Kubota- moottori ja 183 cm:n leikkuupöytä	Mallit 30487 tai 30495 ja mallit 30354, 30481, tai 30353	125-2670	4 rungon etupainoa (125–2655–03) ja 3 kahvallista painoa (114–4096) tai 5 kahvallista painoa (114–4096)	150 kg	125 kg	141 kg	118 kg
Sarja 7200/7210, jossa on Kubota- moottori ja 158 cm:n leikkuupöytä	Mallit 30487 tai 30495 ja mallit 30456 tai 30457	125-2670	4 rungon etupainoa (125–2655–03) ja 3 kahvallista painoa (114–4096) tai 5 kahvallista painoa (114–4096)	136 kg	113 kg	125 kg	104 kg
Sarja 7200/7210, jossa on Yanmar- moottori ja 183 cm:n leikkuupöytä	Malli 30695 ja mallit 30354, 30481 tai 30353	125-2670	4 rungon etupainoa (125–2655–03) ja 5 kahvallista painoa (114–4096)	136 kg	113 kg	125 kg	104 kg
Sarja 7200/7210, jossa on Yanmar- moottori ja 158 cm:n leikkuupöytä	Malli 30695 ja mallit 30456 tai 30457	125-2670	4 rungon etupainoa (125–2655–03) ja 5 kahvallista painoa (114–4096)	120 kg	100 kg	116 kg	98 kg

Groundsmaster 360 -koneet

Sarjat ja mallit		Etulisälaite	Lisälaitteen enimmäispaino 30 cm:n sisällä vetoaisasta (enimmäispaino 1)	Lisälaitteen enimmäispaino 61 cm:n sisällä vetoaisasta (enimmäispaino 2)
Sarja 360, nelipyörä- veto, ilman leikkuu- pöytää, pikakiinni- tysjärjestelmä (QAS) edessä	Mallit 31223 ja 31200 ja malli 30509	–	55 kg	46 kg
		Erskine-lumilinko, suora MB-puskulevy, MB-käyttöinen V-aura, MB-harja, Mini Max -varsta, First Products Aera-Vator, Toro Pro Force -puhallin (malli 44547)	181 kg	159 kg
		Toron V-aura (malli 30750)	136 kg	113 kg
Sarja 360, nelipyörä- veto, ilman leikkuu- pöytää, pikakiinni- tysjärjestelmä (QAS) edessä, ohjaamo	Mallit 31236 ja 31202 ja malli 30509	–	Mitään painoa ei sallita.	Mitään painoa ei sallita.
		Erskine-lumilinko, suora MB-puskulevy, MB-käyttöinen V-aura, MB-harja, Mini Max -varsta, First Products Aera-Vator, Toro Pro Force -puhallin (malli 44547)	159 kg	136 kg
		Toron V-aura (malli 30750)	91 kg	68 kg
Sarja 360, nelipyörä- veto, ilman leikkuu- pöytää, pikakiinni- tysjärjestelmä (QAS) edessä ja talviohjaamo	Mallit 31223 ja 31200 ja mallit 30509 ja 31220	–	Mitään painoa ei sallita.	Mitään painoa ei sallita.
Sarja 360, nelipyörä- veto, ilman leikkuu- pöytää, pikakiinni- tysjärjestelmä (QAS) edessä ja talviohjaamo	Mallit 31223 ja 31200 ja mallit 30509 ja 31220	Erskine-lumilinko, suora MB-puskulevy, MB-käyttöinen V-aura, MB-harja, Mini Max -varsta, First Products Aera-Vator	159 kg	136 kg
Sarja 360, nelipyöräveto ja 183 cm:n leikkuupöytä	Mallit 31223 ja 31200 ja malli 30354, 30481 tai 30252	–	77 kg	59 kg
Sarja 360, nelipyöräveto ja 254 cm:n leikkuupöytä	Mallit 31223 ja 31200 ja malli 31101	–	136 kg	113 kg
Sarja 360, nelipyöräveto ja 183 cm:n leikkuupöytä	Mallit 31230 ja 31201 ja malli 30354, 30481 tai 30353	–	55 kg	46 kg
Sarja 360, nelipyöräveto ja 254 cm:n leikkuupöytä	Malli 31230 ja malli 31101	–	91 kg	68 kg

Huomautuksia:

Huomautuksia:



Count on it.