



# CE-Schutzvorrichtung

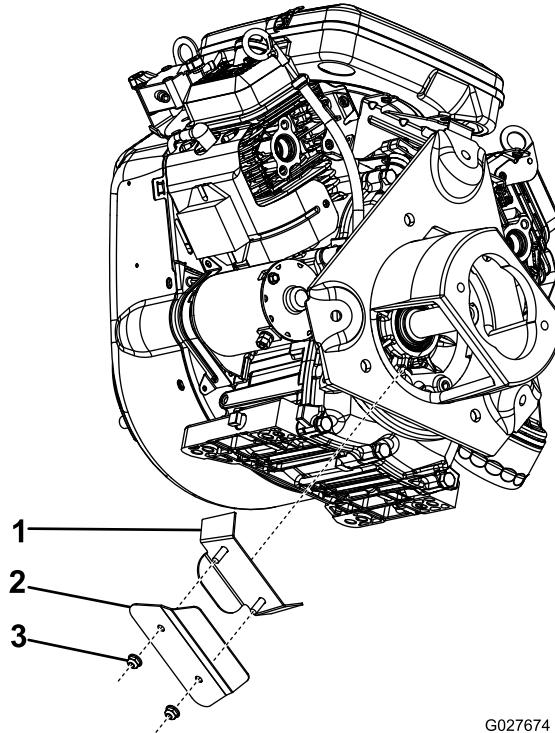
## Zugmaschine Greensmaster® 3150 mit Zweiradantrieb

Modellnr. 04440

### Installationsanweisungen

## Installation

1. Stecken Sie die seitlichen Nasen der inneren Schutzvorrichtung in das Motorglockengehäuse ([Bild 1](#)).
2. Befestigen Sie die äußere Schutzvorrichtung mit zwei Bundkopfmuttern an der inneren Schutzvorrichtung ([Bild 1](#)).

**Bild 1**

1. Innere Schutzvorrichtung
2. Äußere Schutzvorrichtung
3. Bundkopfmutter