



**Kit de protecção CE
Unidade de tracção às 2 rodas Greensmaster® 3150
Modelo nº 04440**

Instruções de instalação

Instalação

1. Insira as patilhas laterais da protecção interior na caixa do cárter do motor ([Figura 1](#)).
2. Instale a protecção exterior na protecção interior utilizando duas porcas de cabeça de flange ([Figura 1](#)).

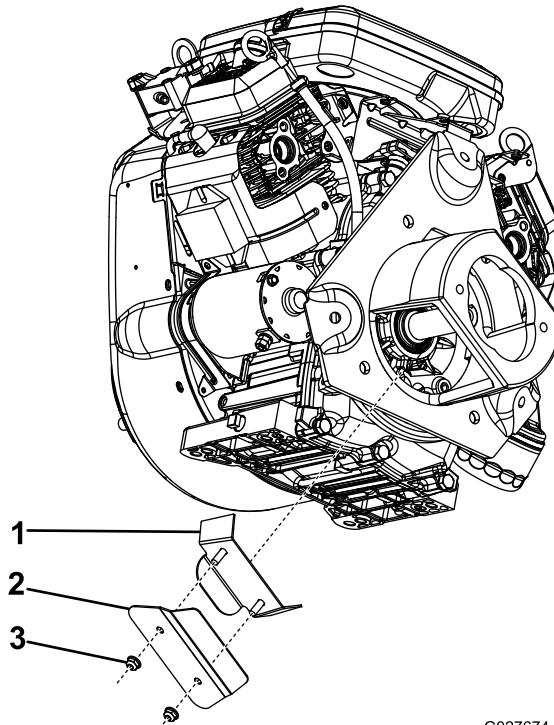


Figura 1

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Protecção interior | 3. Porca de cabeça de flange |
| 2. Protecção exterior | |

