

Streepset van 137 cm

Zitmaaier met nuldraaicirkel

Modelnr.: 131-4165

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Verwijder het maaidek.
2	Beugel Rubberdop Plaatmoer Wisser Bout (1/4 x 3/4 inch) Borgmoer (1/4 inch) Ring	5 5 5 1 10 5 5	De streepset monteren.
3	Geen onderdelen vereist	–	Monteer het maaidek.

1

Maaidek verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak en schakel de aftakas uit.
2. Zorg ervoor dat de parkeerrem ingeschakeld is, zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.
3. Verwijder het maaidek van de machine. Zie het gedeelte Maaidek verwijderen in de *Gebruikershandleiding* of het betreffende gedeelte in de *Onderhoudshandleiding*.

⚠ WAARSCHUWING

De veer is onder spanning gemonteerd en kan lichamelijk letsel veroorzaken.

Wees voorzichtig tijdens het verwijderen van de drijfriem en het maaidek.

4. Schuif het maaidek weg van onder de machine.
5. Haal de veer van het maaidek weg van de arm van de spanpoelie.

Belangrijk: Let op de richting van de maaidekveer. U dient ze later met het gehaakte uiteinde in dezelfde richting terug te plaatsen.

2

De streepset monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

5	Beugel
5	Rubberdop
5	Plaatmoer
1	Wisser
10	Bout (1/4 x 3/4 inch)
5	Borgmoer (1/4 inch)
5	Ring



De streepset monteren


1. Stel 5 beugels samen zoals getoond in [Figuur 1](#) met 5 sets rubberdoppen, plaatmoeren en beugels.

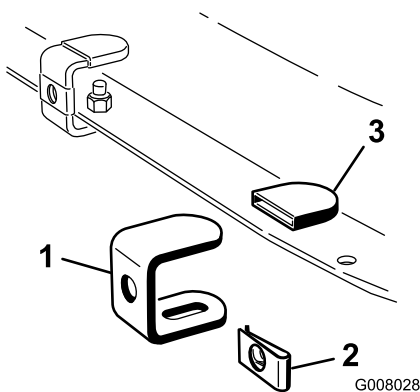

Figuur 1

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. Beugel | 3. Rubberdop |
| 2. Plaatmoer | |

2. Reinig de achterkant van het maaidek
3. Monteer de samengestelde beugels met 5 bouten (1/4 x 3/4 inch) en 5 borgmoeren (1/4 inch) in de openingen; zie [Figuur 2](#). Houd de rubberdop van de beugel tegen de achterkant van het maaidek en zet vast. Gebruik het linkergat voor de middelste beugel. Gebruik de buitenste gaten voor de buitenste beugels.

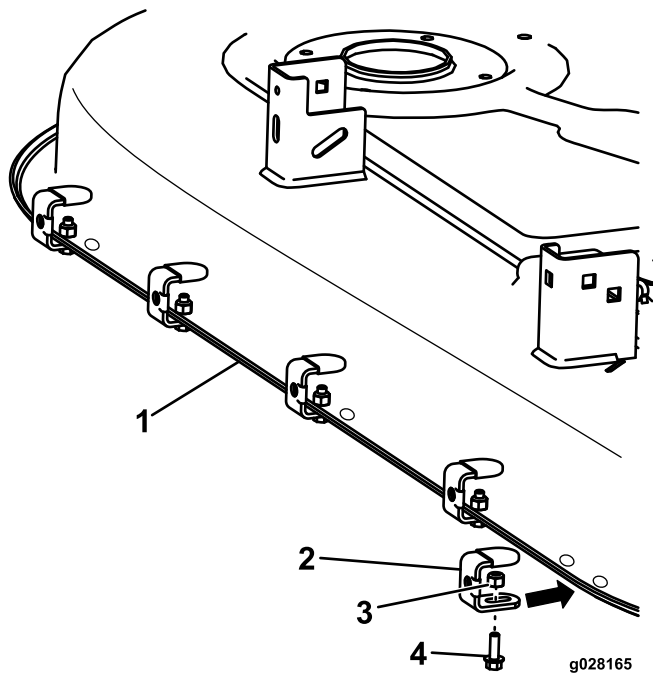


Figuur 2

- | | |
|------------|--------------------------|
| 1. Maaidek | 3. Bout (1/4 x 3/4 inch) |
| 2. Beugel | 4. Borgmoer (1/4 inch) |

4. Monteer de wisser op de beugels ([Figuur 3](#)).

Opmerking: De informatie in [Gebruiksaanwijzing](#) (bladz. 3) kan u helpen om te kiezen welke set

openingen/wisserhoogte u dient te gebruiken om de wisser te monteren.

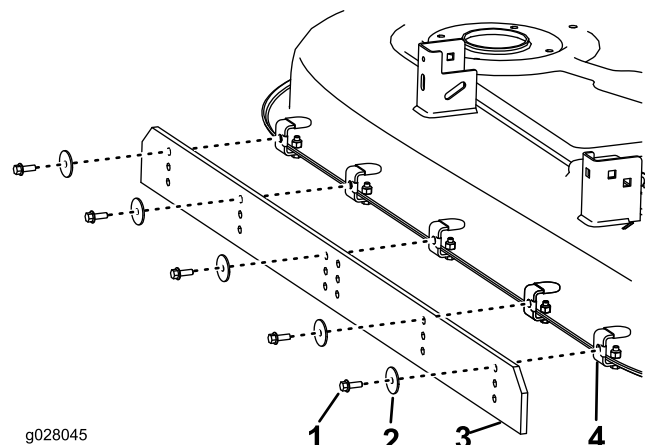

Figuur 3

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Bout (1/4 x 3/4 inch) | 3. Wisser |
| 2. Ring | 4. Beugel |

5. Gebruik 5 bouten (1/4 x 3/4 inch) en 5 ringen om de wisser te bevestigen aan het maaidek.

3


Maaidek monteren

Geen onderdelen vereist

Procedure

Opmerking: Teken dat de drijfriem van het maaidek aan het slijten is, zijn: een gierend geluid als de riem draait, messen die slippen tijdens het maaien, gerafelde randen, schroeiplekken en scheuren. Vervang de riem als u deze zaken vaststelt.

1. Schuif het maaidek onder de machine.
2. Monteer de aandrijfriem van het maaidek als deze niet gemonteerd is ([Figuur 4](#)). Raadpleeg het gedeelte Aandrijfriem van maaidek vervangen in de *Gebruikershandleiding*.

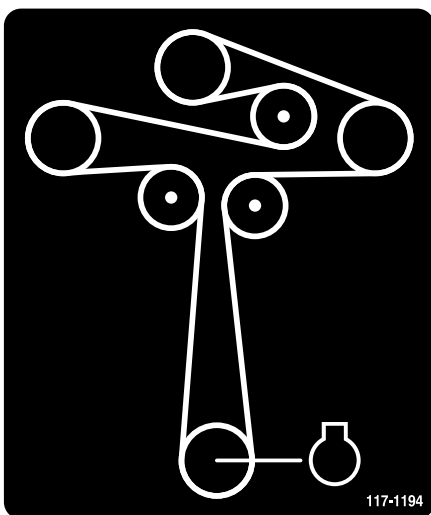

Figuur 4
Geleiding van drijfriem

3. Monteer het maaidek op de machine. Zie het gedeelte Maaidek monteren in de *Gebruikershandleiding* of het betreffende gedeelte in de *Onderbondshandleiding*.

Gebruiksaanwijzing

De hoogte instellen

Belangrijk: Als er overmatige druk wordt uitgeoefend met de streepbalk kan dit schade veroorzaken aan het gazon en de streepset.

Belangrijk: Breng het maaidek omhoog in de transportstand als u deze niet gebruikt om schade aan de wisser te voorkomen.

Belangrijk: Ontwijk obstakels die de set kunnen beschadigen. Breng het maaidek tijdelijk omhoog naar de transportstand als u bochten maakt of achteruit rijdt.

De beste streepresultaten verkrijgt u als de onderste rand van de wisser zich ongeveer 6 tot 13 mm onder de onderzijde van het maaidek bevindt.

Door de stand van de wisser aan te passen, verstelt u ook de streepbalk in de hoogte. U kunt de wisser hoger of lager instellen door middel van 3 sets openingen. Het maaidek kan ook omhoog of omlaag gebracht worden om de hoogte van de wisser aan te passen. Dit heeft echter ook invloed op de maaihoogte.

Maai het gras niet te kort om schade aan het gazon en de streepbalk te voorkomen. Vervang de wisser jaarlijks of vaker bij slijtage.

Tips voor bediening en gebruik

Een duidelijk streep patroon bereiken

Conditie van het gras en grastype

- Bij slap gras waarin wielafdrukken goed zichtbaar zijn en noordelijke grassoorten voor koelere klimaten kunt u over het algemeen een groter streepcontrast bereiken.
- Bij stevig gras waarin wielafdrukken minder zichtbaar zijn en zuidelijke grassoorten voor warmere klimaten is het streepcontrast doorgaans minder duidelijk.
- Bij overige grassoorten kunt u in sommige gebieden en bepaalde delen van het groeiseizoen een goed streepcontrast bereiken, maar in andere gebieden of delen van het seizoen is het streepcontrast minder duidelijk.
- Bij sommige grassoorten is het contrast van de strepen beter als het gras kort is gemaaid. Andere grassoorten of een ander vochtgehalte van het gras vertonen een beter contrast als het gras wat langer wordt gehouden. Experimenteer hiermee om uit te vinden wat het beste werkt in uw situatie.

Stand van de zon

Dit heeft te maken met hoe het licht wordt gereflecteerd op het gras.

- Over het algemeen hebben maaipatronen die oost-west lopen meer contrast dan patronen die noord-zuid lopen.
- Het contrast van het streeppatroon is minder zichtbaar rond het middaguur en beter zichtbaar in de ochtend en later in de middag.

Kijkpositie

Gras dat naar u toe buigt ziet er donkerder uit en gras dat van u af buigt ziet er lichter uit.

- Maaipatronen die langs een weg lopen, hebben over het algemeen meer contrast als u aankomt of vertrekt. Het contrast van het streeppatroon kan minder zichtbaar zijn als u loodrecht op de maairichting kijkt.
- Als de locatie over een uitzichtpunt beschikt, kan het nuttig zijn om te maaien in een patroon dat van en naar het observatiepunt loopt.

Conditie van het gazon

- Op grote platte oppervlakken is het contrast van de strepen beter dan op hellingen of oppervlakken met randen en kanten.
- Maaien met morgendauw kan helpen bij het verkrijgen van een goed streepcontrast.
- Maaien met dubbele snede en een tweede keer maaien met een maaihoogte van 13 mm lager kan helpen bij het verkrijgen van een goed streepcontrast.

Maaimodus

- Zijafvoer van maaisel kan de strepen verbergen en het contrasteffect verminderen.
- Door grasvangen kunnen zware wielafdrukken ontstaan, waardoor het streepeffect vermindert.
- Door te mulchen verkrijgt u een uitstekend contrast, waardoor het effect van de strepen verbetert.

Landschap

- De afmeting van het maaigebied kan het uiteindelijke uiterlijk beïnvloeden. Grote oppervlaktes zien er vaak beter uit als deze met een grote maaimachine zijn gemaaid. Kleine oppervlaktes zien er niet altijd mooi uit als deze met een grote maaimachine zijn gemaaid.
- Grote oppervlakken met bomen of andere obstakels zien er vaak het beste uit als het maaipatroon door het obstakel heen lijkt te gaan. Het ziet er bijvoorbeeld mooi uit als het patroon lijkt door te lopen aan de andere kant van een vijvertje. Een ander kruispatroon aan de andere kant van de vijver is misschien niet zichtbaar.
- Sommige gebieden zien er het beste uit met een streep-/maaipatroon van lange rechte lijnen die evenwijdig lopen aan de begrenzing of afrastering van de locatie. Sommige gebieden zien er het beste uit met een diamantpatroon, waarbij er geen enkele rechte lijn evenwijdig loopt met de begrenzing of afrastering van de locatie. Locaties met heuvels of vijvers zien er het

beste uit met een golvend streeppatroon. Een bijzonder landschapsskenmerk zoals een vijvertje kan worden benadrukt met een radiaal patroon of een ringpatroon.

Het gazon 'trainen' voor het aanbrengen van strepen

- Op een nieuwe locatie moeten u in week 1 en 2 exact hetzelfde patroon en dezelfde richting in dezelfde wielsporen volgen. Hierdoor wordt het gras 'getraind' om in de juiste richting te buigen.
- Gebruik in week 3 een kruisstreeppatroon.
- Herhaal in week 4 en 5 het oorspronkelijke patroon. Als het primaire streeppatroon is gelukt, kunt u het patroon elke week afwisselen om een schaakbord- of ruitpatroon te verkrijgen.
- Maai niet elke week in exact hetzelfde patroon. Hierdoor wordt het gras in de wielsporen ingedrukt en kunnen er diepe voren ontstaan.

Draaien tijdens het gebruik van de streepset

- Breng het maaidek omhoog als u een bocht maakt. Eindbochten zijn meestal niet goed voor het streeppatroon.
- Door het maaidek omhoog te brengen, voorkomt u dat de uiteinden van het streeppatroon in elkaar overlopen.

De machine naar andere maaigebieden rijden

- Breng het maaidek omhoog en rijd via een eerder gemaaide route naar het volgende maaigebied.
- Als u over het patroon rijdt, kunt u het patroon verstoren.

Alle algemene maaimethodes volgen

- Maai de omtrek om een grens aan te geven.
- Bij zijuitworp moet u ervoor zorgen dat het maaisel niet in de richting van looproutes, wegen, bloembedden, gebouwen of voertuigen wordt uitgeworpen. Als het maaisel ver weg geworpen wordt, maai dan extra banen om te voorkomen dat het maaisel wordt opgeruimd.
- Maai niet te kort. Door op en neer te rijden of vaak naar voren en naar achteren te manoeuvreren rond een obstakel wordt het gras platgedrukt. Dit verstoort de professionele uitstraling van uw maaiwerk.
- Volg alle veilige maaimethoden zoals beschreven in de *Gebruikershandleiding*. Zorg dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan vanwege het streeppatroon.